

EB-L795SE



Professionaalne lühikese projitseerimiskaugusega projektor ülima töökindluse ja madala hooldusvajadusega

Kompaktsete ruumide jaoks loodud lühikese projitseerimiskaugusega EB-L795SE pakub 7 000 luumeniga eredat WUXGA eraldusvõimet koos 4K-täiustuse, HDR-i ja kaasagsete paigaldusfunktsioonidega. See pakub kuni 30 000 tundi hooldusvaba projektsiooni ökorežiimis, objektiivi suunamist, 1,7-kordset suumi ja 10W kõlareid. Ideaalne professionaalseteks rakendusteks koos paindlike juhtimisvõimalustega HDBaseT, LAN-i ja juhtmevaba ühenduse kaudu.

Hämmastav lühikese projitseerimiskaugusega professionaalne projektor

Looge rabavaid, varjuvabasid esitlusi kompaktses ruumides lühikese projitseerimiskauguse suhte 0,79–1,36:1, sisseehitatud objektiivi suunamise ja 4K-täiustusega WUXGA eraldusvõimega. See 1,7-kordse optilise suumi, nurga teravustamise ja suure jõudlusega kuni 400" ekraan sobib ideaalselt spordisimulaatoritele, küllastajate meelelahutuseks, jaemüügiks ja muuks otstarbeks. Selle kompaktno disain, madal müratase ja stiilne must korpus tagavad ereda, erksa ja kristallselge pildi isegi hästi valgustatud keskkonnas, pakkudes erakordset visuaali.

Paindlik paigaldus professionaalseteks seadistusteks

Lihtsaks paigaldamiseks mõeldud EB-L795SE saab kiiresti seadistada, et tagada optimaalne jõudlus mis tahes ruumipaigutuses. Funktsioonid, nagu objektiivi suunamine, horisontaalne ja vertikaalne trapetsmoonutuse korrigeerimine ning 360° projektsioon, tagavad pildi täpse asetuse. Valikud nagu jagatud ekraan, servade sulandamine ja geomeetria korrigeerimine koos valikulise ELPEC01 kaamera ja Epson Projector Professional Tooliga pakuvad kiiret seadistamist ja kalibreerimist, võimaldades paindlikkust keerukate rakenduste jaoks.

Nutikas juhtimine sujuvaks kogemuseks

Suurendage NFC-ga kasutatavust, et saaksite tööriista Epson Projector Config Tool abil hõlpsasti suuremahulisi paigaldusi kasutada. Kasutajasõbralik OSD menüü lihtsustab navigeerimist, samas kui Epsoni EPMC pilvepõhine jälgimine võimaldab lihtsat kaughaldust. Täielikult Crestron XiO Cloudiga ühilduv süsteem pakub kesket juhtimist ja OTA püsivara uuendused tagavad projektori ajakohasuse sujuvaks kogemuseks.


Meelerahu kõrge vastupidavuse ja toega

EB-L795SE on konstrueeritud kauakestvaks tööks ja sisaldab muretut kasutamist võimaldavat „fit-and-forget“ lasertehnoloogiat, mida toetab 3-aastane garantii. See minimeerib hooldusvajaduse, vähendab seisakuid ja tagab meelerahu Epsoni tuntud müügijärgse toega.

Keskkonnasõbralik disain

Meie projektorid, mis on ehitatud jätkusuutlikkust silmas pidades, on valmistatud 100 % taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiast² ja pakendatud 100% ringlussevõetavasse pappi. Vähenenud hooldusvajadus ja energiatarve ning kasutuselt kõrvaldamisel ringlussevõtt ja energia taaskasutamise teenuste rakendamine kogu Euroopas.

DATASHEET / BROCHURE

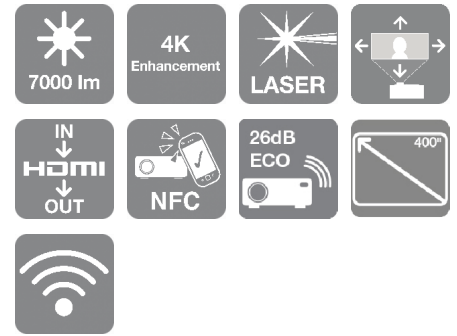

VÕTMEFUNKTSIOONID

- **7 000 luumenit eredust 4K-täiustustehnoloogiaga sagedusel 60Hz**
See kuni 4,6 miljoni piksli ja terava ning ereda pildiga eelarvesõbralik laserekraan sobib ideaalselt suureks ekraaniks professionaalsetes ruumides.
- **Kompaktno lühikese projitseerimiskaugusega disain kaasahaarava pildi jaoks**
Projekteerige skaleeritavat pilti kuni 400" suurusel ekraanil, luues väikestes ruumides kaasahaaravaid, varjudeta ja helkluseta visuaale lühikese projitseerimiskauguse 0,79–1,36:1 ja 1,7-kordse suumiga.
- **Vaikne töö**
Tagab suure jõudlusega pildi madala mürataseme 36dB või 26dB (Eco-režiimis) juures, mis loob vaikse ja fokuseeritud keskkonna kaasahaarava visuaalse kogemuse jaoks.
- **Hõlbus ja paindlik paigaldus**
Fikseeritud keskojektiiv manualse objektiiv suunamise ja täiustatud funktsioonidega, nagu nurga teravustamise reguleerimine, tagavad lihtsa seadistamise ja kohandatavuse igas keskkonnas.
- **Jätkusuutlike valikute tegemine Epsoniga**
Valmistatud 19% ringlussevõetud plastist, madal energiatarbimine, vähendatud pakendusmaterjal ja kuni 30 000-tunnine kasutusaeg Eco-režiimis (20 000 tundi tavarežiimis).

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Värvi heledus	7.000 Luumenit - 4.900 Luumenit (säätsurežiim) In accordance with IDMS15.4
Valge valguse heledus	7.000 Luumenit - 4.900 Luumenit (säätsurežiim) In accordance with ISO 21118:2020
Teravus	WUXGA 4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Kontrast	Over 5.000.000 : 1
Light source	Laser
Laser Light source	20.000 Tunnid Durability High, 30.000 Tunnid Durability Eco
Trapetskorrektuur	Käsitsi vertical: $\pm 30^\circ$, Käsitsi horizontal $\pm 30^\circ$
Videotöötlus	10 Bits
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTIKA

Projektsioonisuhe	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiiv	Optika
Shift-läätssed	Käsitsi - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektsioonisuurus	60 inches - 400 inches
Projektsioonikauguse nurk	1 m - 7 m
Teleprojektsiooni kaugus	1,8 m - 11,9 m
Projection Distance Wide/Tele	1,02 m - 11,89 m
Projection Lens F Number	1,7 - 2,1
Põletusulatus	11,6 mm - 19,9 mm
Fookus	Käsitsi

CONNECTIVITY

Liidesed	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tüüp B (ainult hooldus), RS-232C, Etherneti liides (100 Base-TX / 10 Base-T), Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI-väljund, HDBaseT, Miracast, Pulpistik, väljund, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Turvalisus	Kensington-kaitse, Juhtpaneeli lukustus, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
2D Colour Modes	Dünaamiline, Loomulik, Kino, Presentation, DICOM SIM
Omadused	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Dokumendikaamera, ühildatav, Edge Blending, Home Screen, JPEG-vaatleja, Network projection, OSD copy function, Ilma arvutita, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Tükeldatud ekraani funktsioon, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Värvimudelid	Kino, Dünaamiline, Loomulik, Esitlus, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

EB-L795SE

TARNEKOMPLEKT

- Põhiseade
- Voolujuhe
- Kaugjuhtimispuhlt koos patareidega
- User guide
- Garantiidokument
- Quick Start Guide

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

ÜLDIST

Power consumption	388 Watti (Normal On-Mode), 266 Watti (Eco On-Mode), 450 Watti (Normal Peak-mode), 330 Watti (Eco Peak-Mode), 0,4 Watti (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mõõtmed	440 x 362 x 151 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	9,3 kg
Müratase	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatuur	Ladustamine -10° C - 60° C
Õhuniiskus	Režiim 20% - 80%, Ladustamine 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Kõlar	10 Watti
Room Type / Application	Suur koosolekuruum/nõupidamissaal, Mängimine, Auditorium, Koosolekuruum/klassiruum, Projektsiooni kaardistamine, Rent/üritused, Allkirjastamine/jaemüük, Sport, Küllastajatele
Positioning	Laekinnitusega, Lauapealne
Värv	Must
TCO Certified	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

TEISED

Garantii	36 Kuud lse kohaletoomine garantiisse Optional warranty extension available
----------	--

EB-L795SE

TARNEKOMPLEKT

- Põhiseade
- Voolujuhe
- Kaugjuhtimispuhlt koos patareidega
- User guide
- Garantiidokument
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAP65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	V11HB26140
Triipkood	8715946737942
Päritolumaa	Philippines

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040
-

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

1. Apple ja AirPlay on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ning teistes riikides ja piirkondades.
2. Epson on saavutanud 100% taastuenergia kasutuse kõigis Epsoni kontserni kuuluvates asukohtades üle maailma.

EPSON[®]